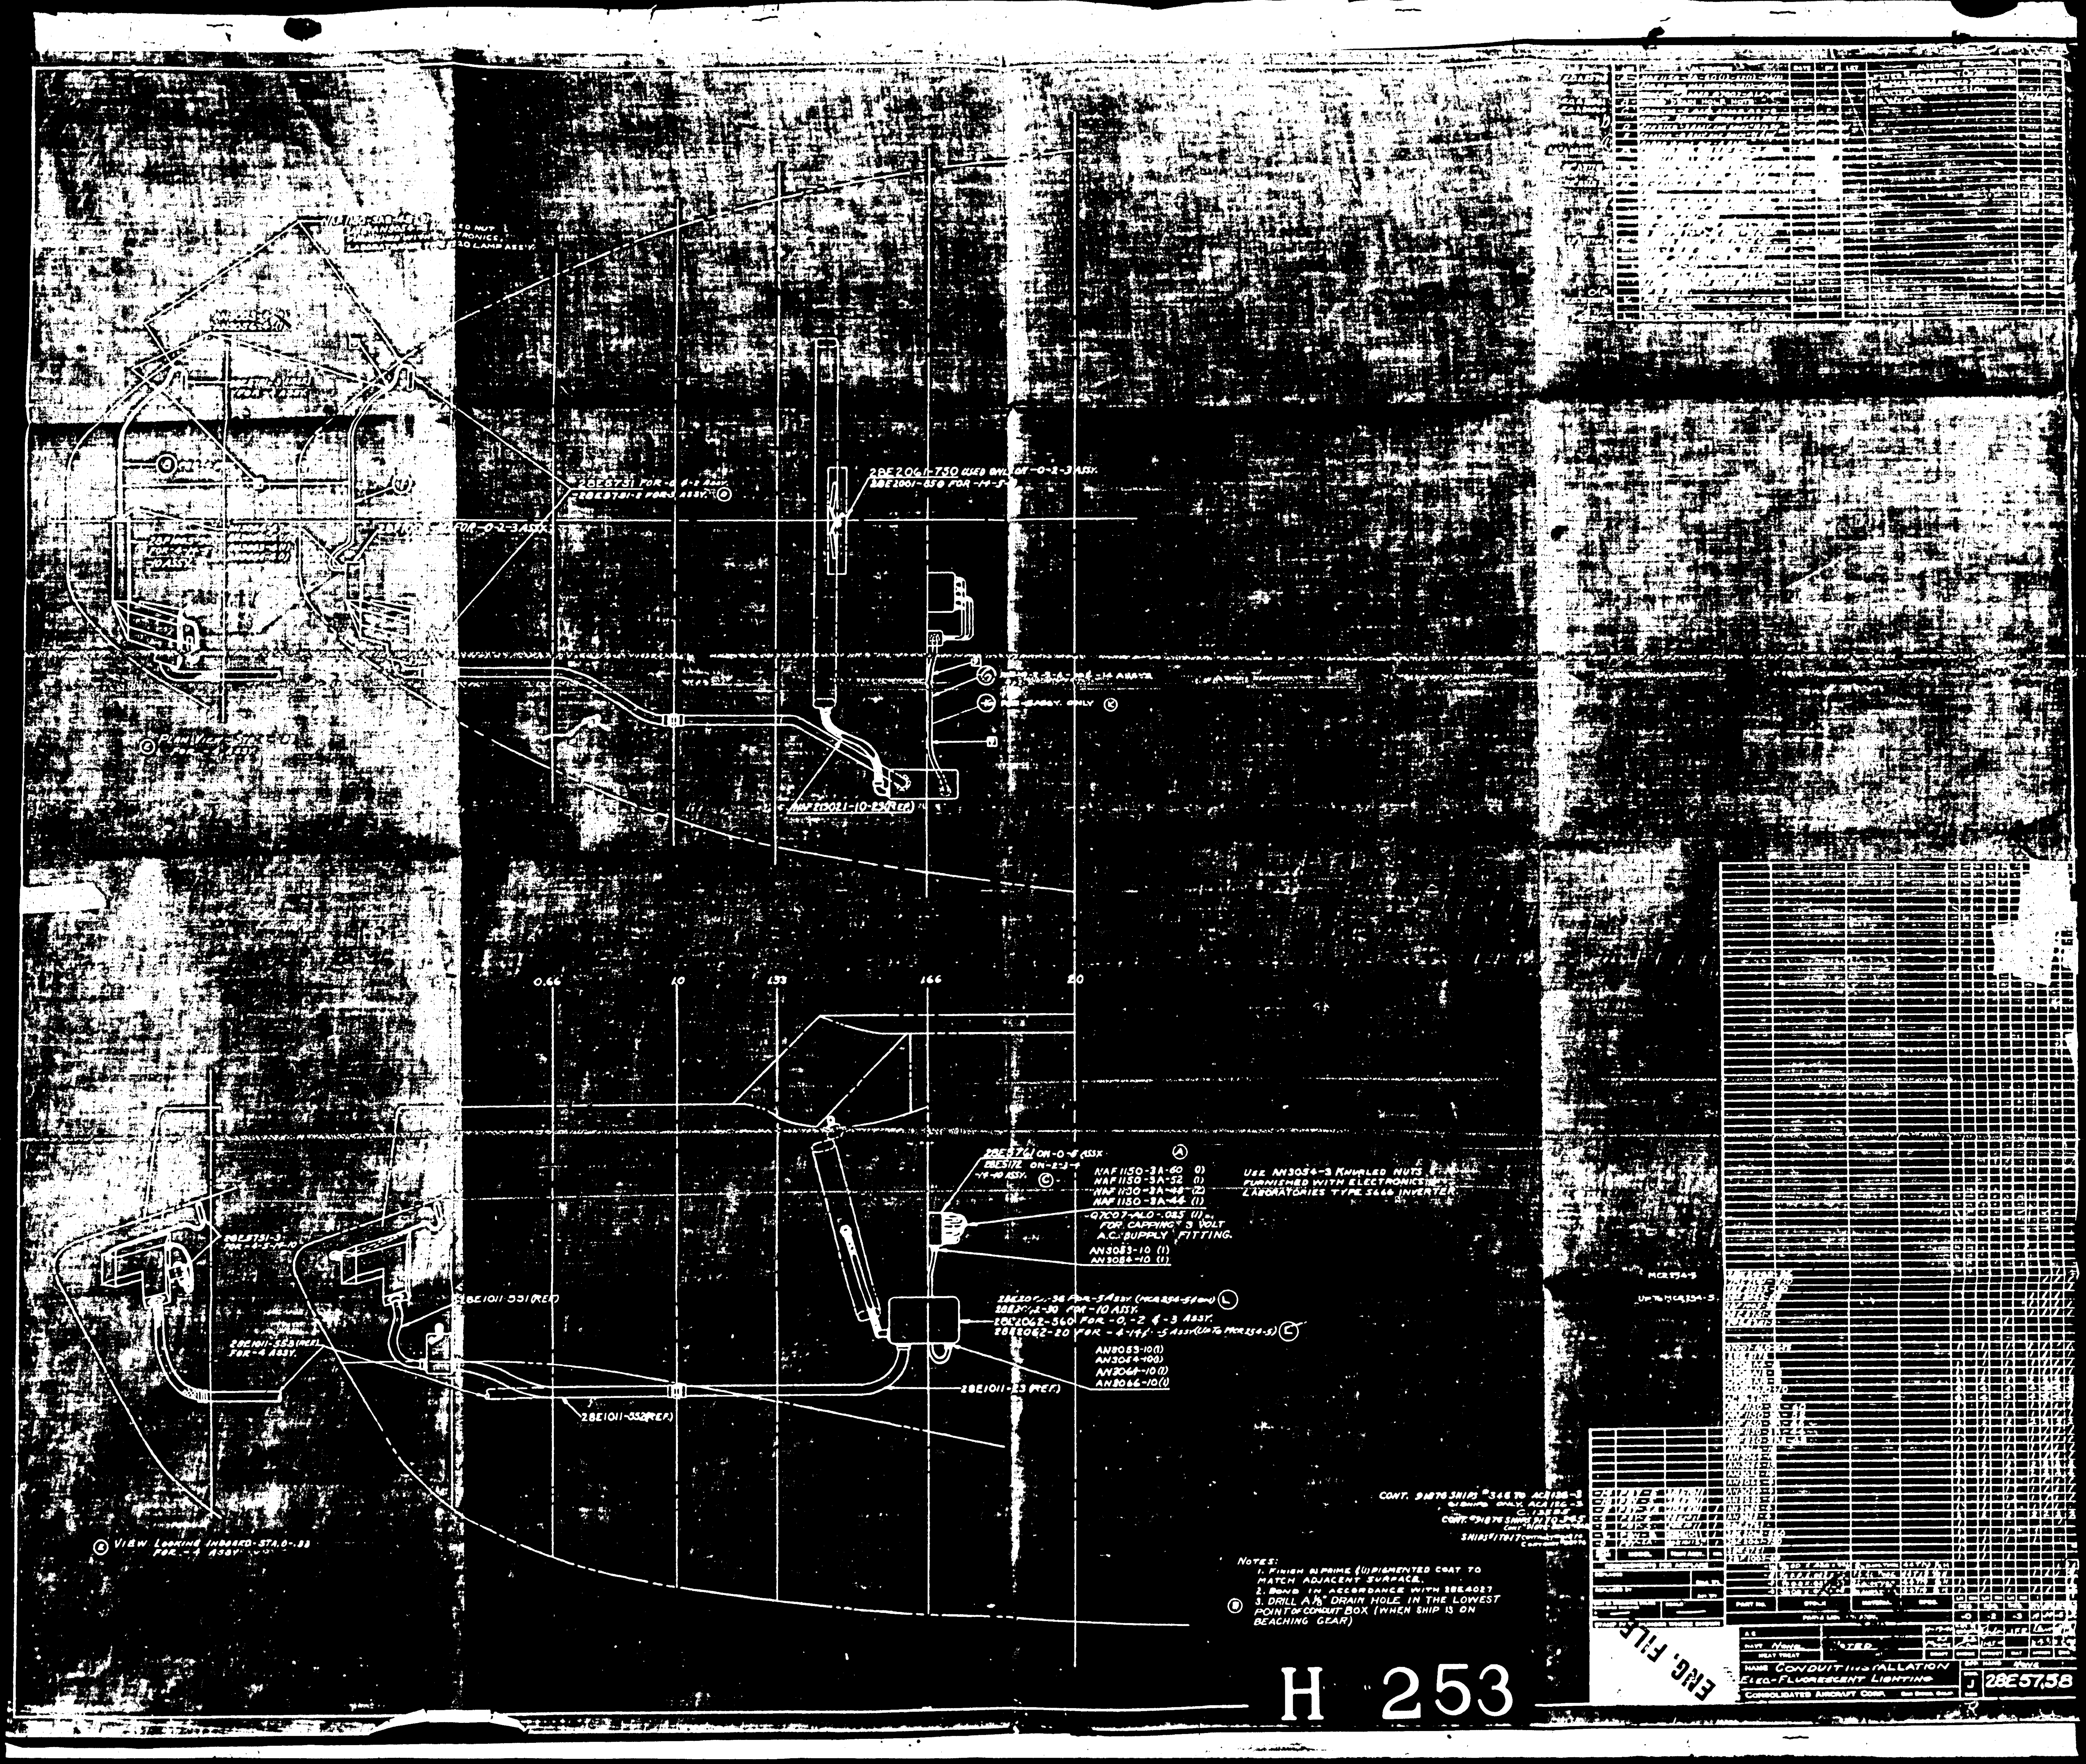

28E2061-730 USED ONLY ON -0-2-3 ASSY.
NAF 1150-3A-60 (1)
NAF 1150-3A-52 (1)
NAF 1150-3A-48 (2)
NAF 1150-3A-44 (1)
USE AN3054-3 KNURLED NUTS FURNISHED WITH ELECTRONICS LABORATORIES TYPE 5666 INVERTER
FOR CAPPING 3 VOLT A.C. SUPPLY FITTING.
AN3053-10 (1)
AN3054-10 (1)
28E1011-551 (REF)
28E1011-552 (REF)
28E1011-23 (REF)
AN3053-10 (1)
AN3064-10 (1)
AN3066-10 (1)
VIEW LOOKING INBOARD-STA.0-.33 FOR -4 ASSY.
0.66
10
13.3
16.6
20
NOTES:
1. FINISH (I) PRIME (U) PIGMENTED COAT TO MATCH ADJACENT SURFACE.
2. BOND IN ACCORDANCE WITH 28E4027
3. DRILL A 1/8" DRAIN HOLE IN THE LOWEST POINT OF CONDUIT BOX (WHEN SHIP IS ON BEACHING GEAR)
CONDUIT INSTALLATION
ELEC-FLUORESCENT LIGHTING
CONSOLIDATED AIRCRAFT CORP.
28E5758
ENG. FILE
H 253